

# AMENAGE À ROULEAUX COMPACT EVD DG ST

Modèles: EVD DG 040 ST | EVD DG 080 ST | EVD DG 120 ST | EVD DG 220 ST



## PRODUCTION FIABLE


- Moteur pas à pas efficace
- Entraînement direct du rouleau inférieur
- Commande programmable puissante et polyvalente

## INSTALLATION ADAPTABLE

- Dimensions très compactes (installation aussi en outillage)
- Angles de transmission à 90° ou 180° et divers rapports de vitesse
- Position du moteur : longitudinal, latéral, au-dessus, au-dessous

## UTILISATION POLYVALENTE


- Surfaces de rouleaux diverses et rouleaux avec segments
- Fonctions «tirer» ou «pousser», systèmes doubles/triples
- Intégrez, rétrofitez, synchronisez avec toute presse



# AMENAGE À ROULEAUX COMPACT EVD DG ST



PERFORMANCE

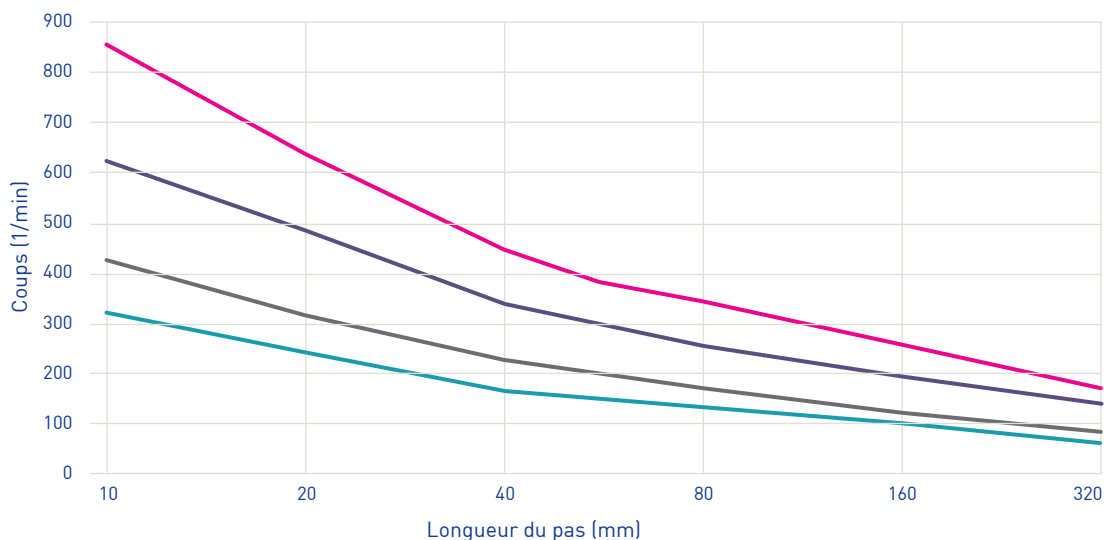

ANGLE D'AVANCE

240°


180°

120°

90°

Exemple de courbe de performance. Calculs spécifiques sur demande.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

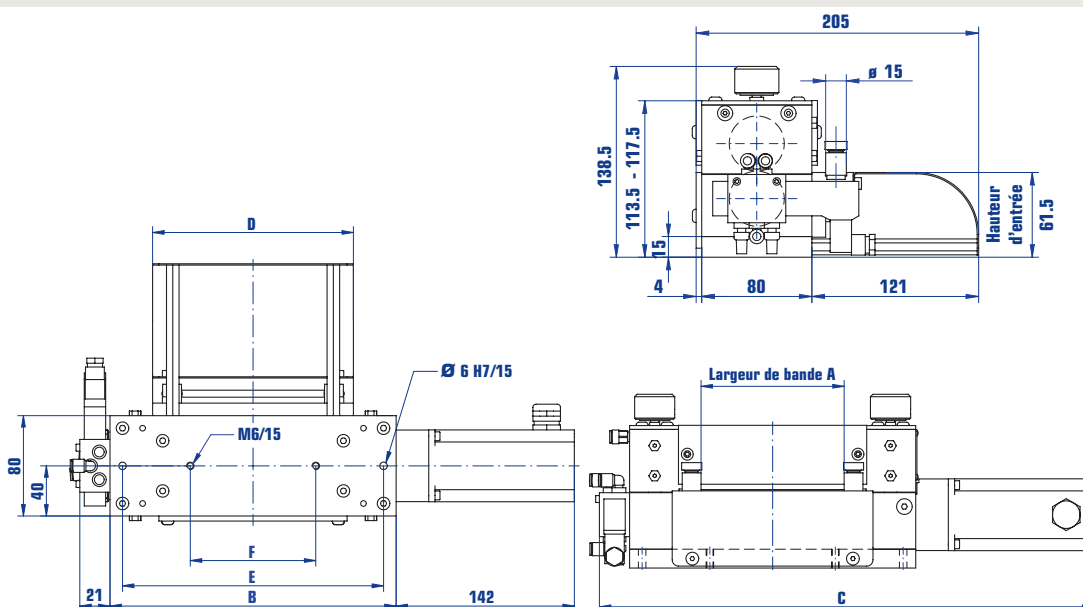

MODÈLE	EVD	040 DG ST	080 DG ST	120 DG ST	220 DG ST
Largeur de passage A (mm)		40	80	120	220
Largeur de support B (mm)		148	188	228	328
Largeur totale de C (mm)		314	354	394	494
Largeur de passage d'entrée D (mm)		80	120	160	260
Distance de fixation E (mm)		128	168	208	308
Distance de fixation F (mm)		100	100	100	200
Épaisseur de bande		max. 4 mm			
Diamètre du rouleau		40 mm			
Précision		+/- 0.10 mm			
Vitesse max.*		max. 150 m/min			
Traction max.*		70 N			
Section de bande (recommandée)		max. 50 mm <sup>2</sup>			

## SUISSE

Zehnder & Sommer AG  
CH-3400 Burgdorf  
info@zehndersommer.com  
Tel +41 31 800 00 00

## ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH  
DE-58452 Witten  
info@zehndersommer.de  
Tel +49 2302 981 60 30

zehndersommer.com  
ZSswiss.com

\*En fonction du moteur, de la commande et de l'alimentation. Demandez une configuration et un calcul spécifiques.