

# PNEUMATISCHER ZANGENVORSCHUB J341

380 mm<sup>2</sup> Bandquerschnitt



- Klemmkraft bei 6 bar 1,3 kN
- Zugkraft bei 6 bar 412 N


## LIEFERUMFANG UND OPTIONEN

- Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube
- Steuerblock mit Magnetventil und Verbindungsschläuche
- Zwischenlüftung
- Montagewinkel
- Klemmelemente aus Stahl geschliffen
- Klemmelemente geriffelt oder Nylon
- Klemmelemente nach Kundenwunsch

# PNEUMATISCHER ZANGENVORSCHUB J341



LEISTUNG

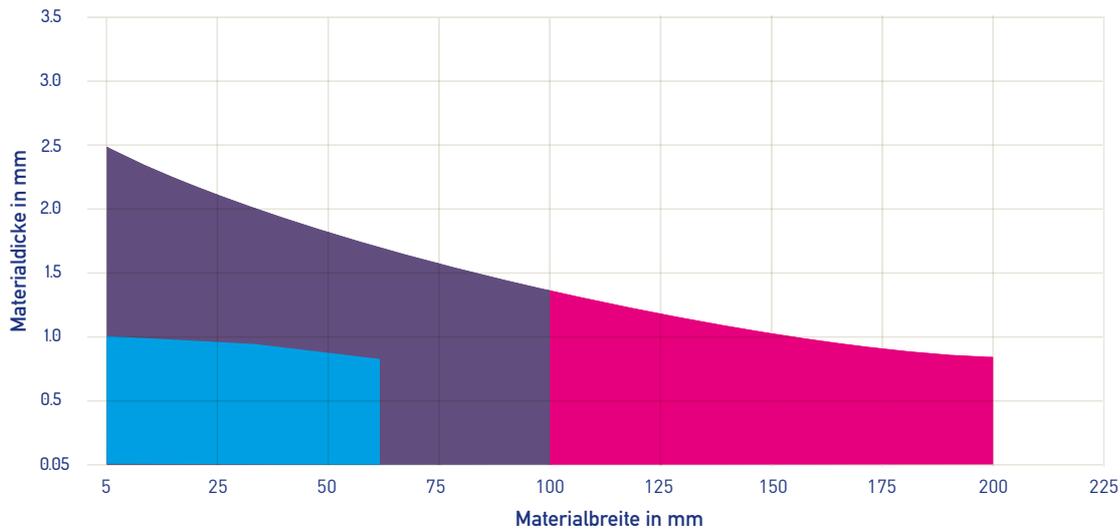

PRODUKTE


J 341.xx1

J 341.xx2

J 380

Leistungskurve beispielhaft.  
Spezifische Berechnungen  
auf Anfrage.

TECHNISCHE DATEN

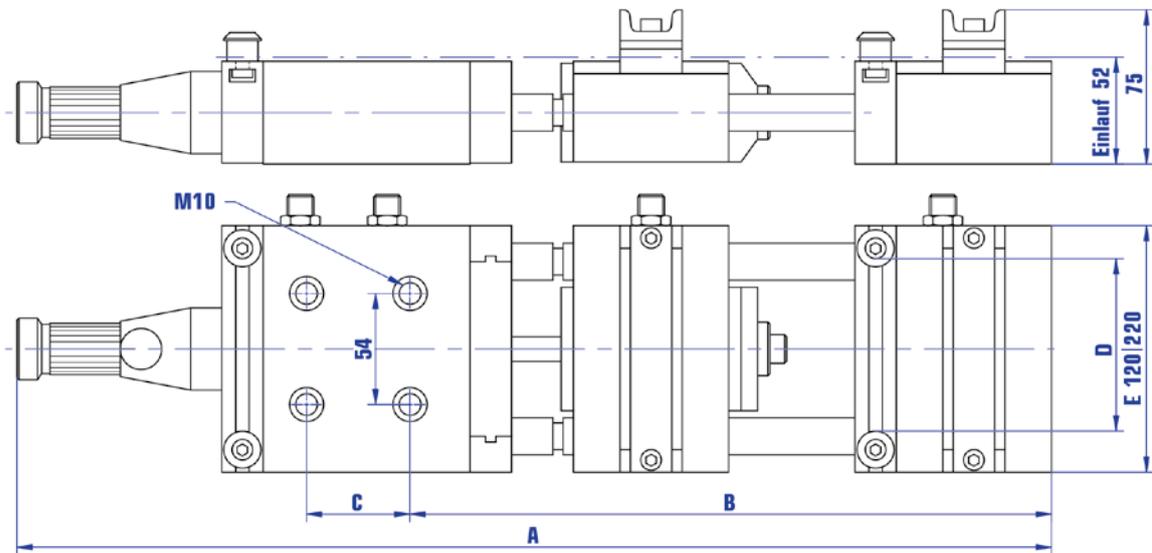

MODELL	J341.061 (J 341.062)	J 341.121 (J341.122)	J 341.201 (J 341.202)
Vorschublänge (mm)	0-60	0-120	0-200
Bandbreite max. (mm) - D	100 (200)	100 (200)	100 (200)
Banddicke max (mm)	2.5	2.5	2.5
Abstand A	500	620	780
Abstand B	310	370	450
Abstand C	-	100	100
Max. Kadenz unbelastet	180/min.	140/min.	90/min.
Luftverbrauch/Schaltspiel	0.9 l	1.4 l	2.0 l
Klemmkraft (bei 6bar)		1300N	
Zugkraft (bei 6bar)		412 N	

Auf Wunsch in folgenden Vorschublängen lieferbar 260 / 350 / 420

## SCHWEIZ

Zehnder & Sommer AG  
CH-3400 Burgdorf  
info@zehndersommer.com  
Tel +41 31 740 50 50

## DEUTSCHLAND

Zehnder & Sommer GmbH  
DE-58452 Witten  
info@zehndersommer.de  
Tel +49 2302 276140

zehndersommer.com  
ZSswiss.com