

Pneumatischer Zangenvorschub

J 341

380 mm² Bandquerschnitt


- Klemmkraft bei 6 bar 1,3 kN
- Zugkraft bei 6 bar 412 N

Lieferumfang


- Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube
- Steuerblock mit Magnetventil und Verbindungsschläuche
- Klemmelemente aus Stahl geschliffen


Optionen

- Zwischenlüftung
- Montagewinkel
- Klemmelemente geriffelt oder Nylon

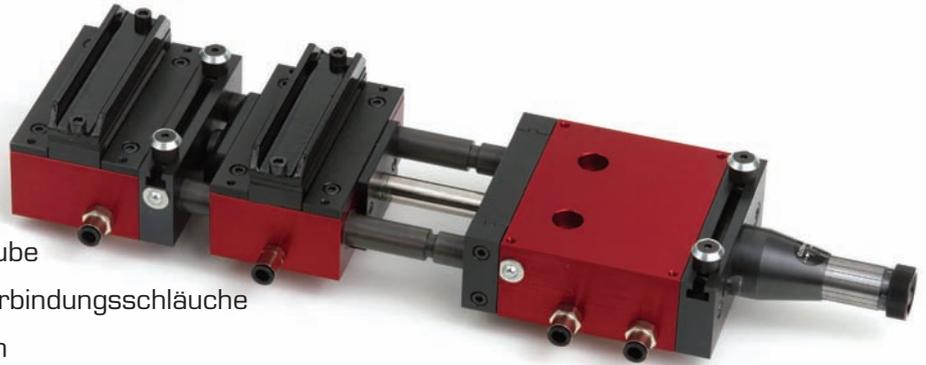

Leistungsdiagramm

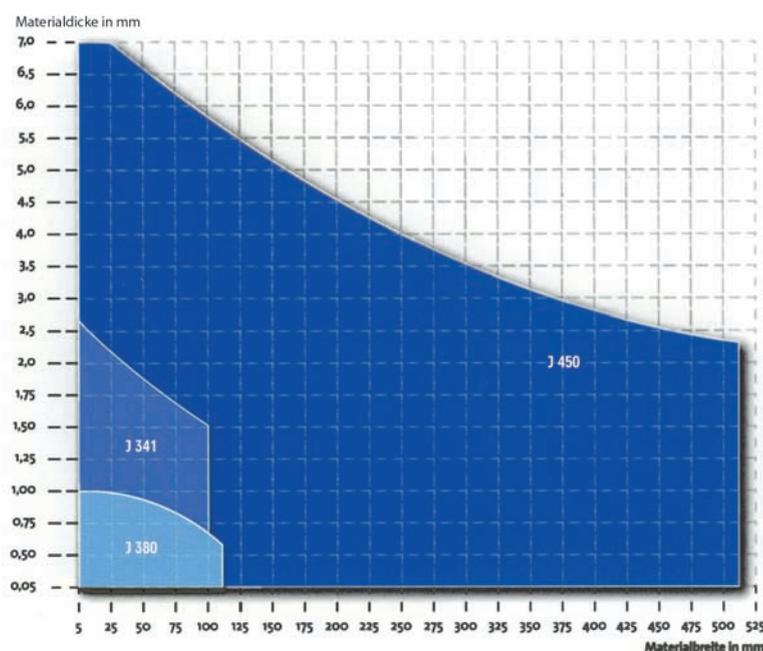

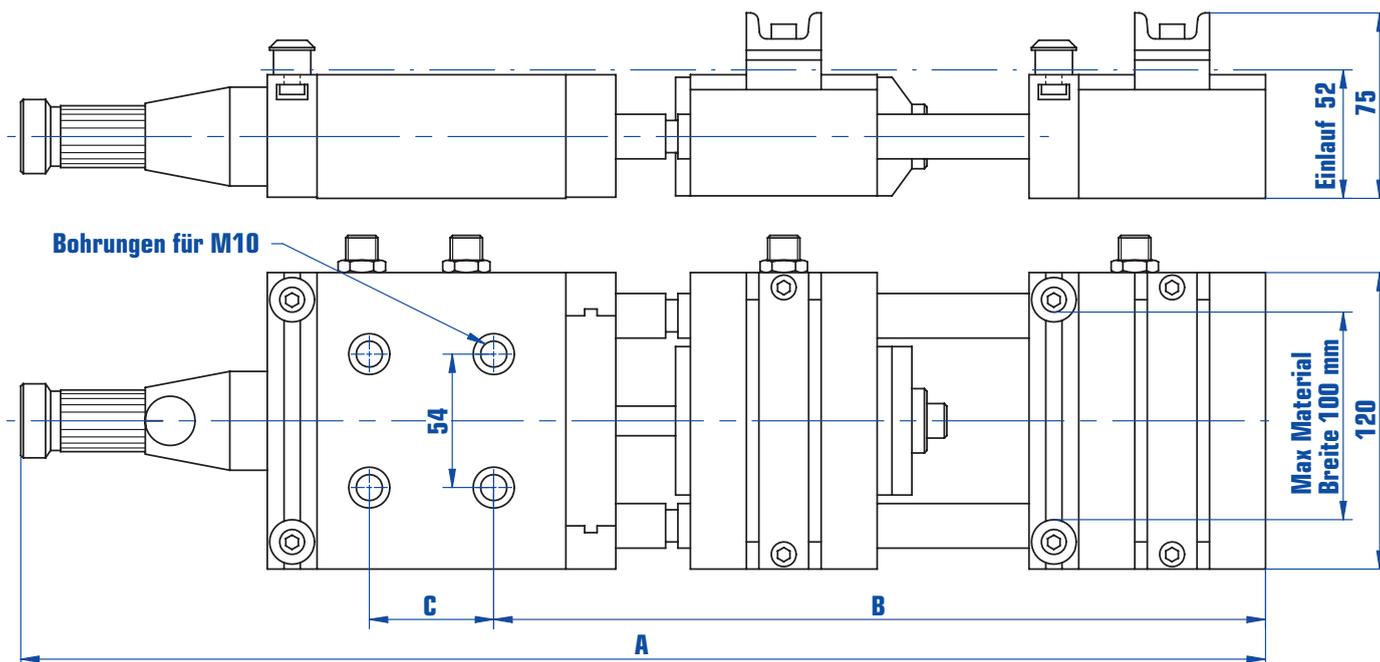

Modell Bestellnummer	Hub	A	B	C	max. Kadenz unbelastet	Luftverbrauch pro Schaltspiel
J 341.061	0 – 60	500	310	–	180/min.	0,9 l
J 341.121	0 – 120	620	370	100	140/min.	1,4 l
J 341.201	0 – 200	780	450	100	90/min.	2,0 l

Technische Änderungen vorbehalten, Leistungsangaben Materialabhängig