

Pneumatischer Zangenvorschub

J 380

80 mm² Bandquerschnitt

- Klemmkraft bei 6 bar 580 N
- Zugkraft bei 6 bar 275 N

Lieferumfang


- Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube
- Steuerblock mit Magnetventil und Verbindungsschläuche
- Klemmelemente aus Stahl geschliffen




Optionen

- Zwischenlüftung
- Montagewinkel
- Klemmelemente geriffelt oder Nylon

Leistungsdiagramm

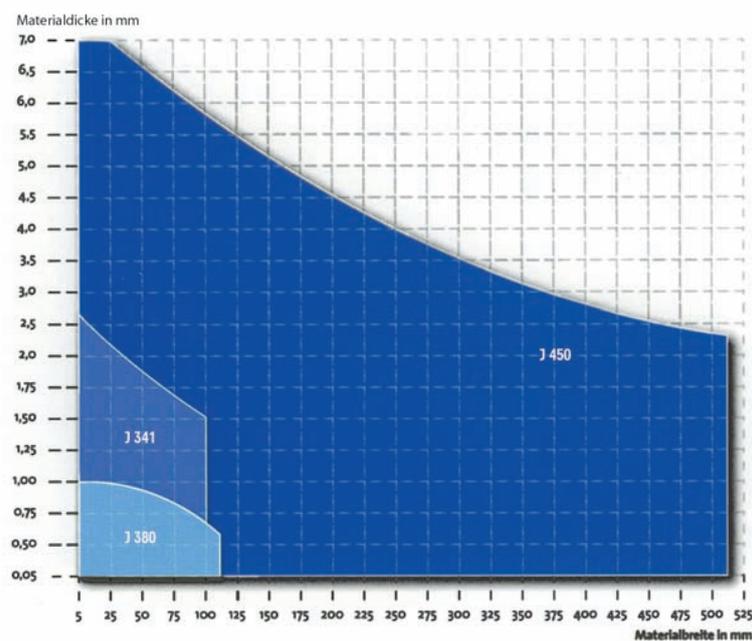

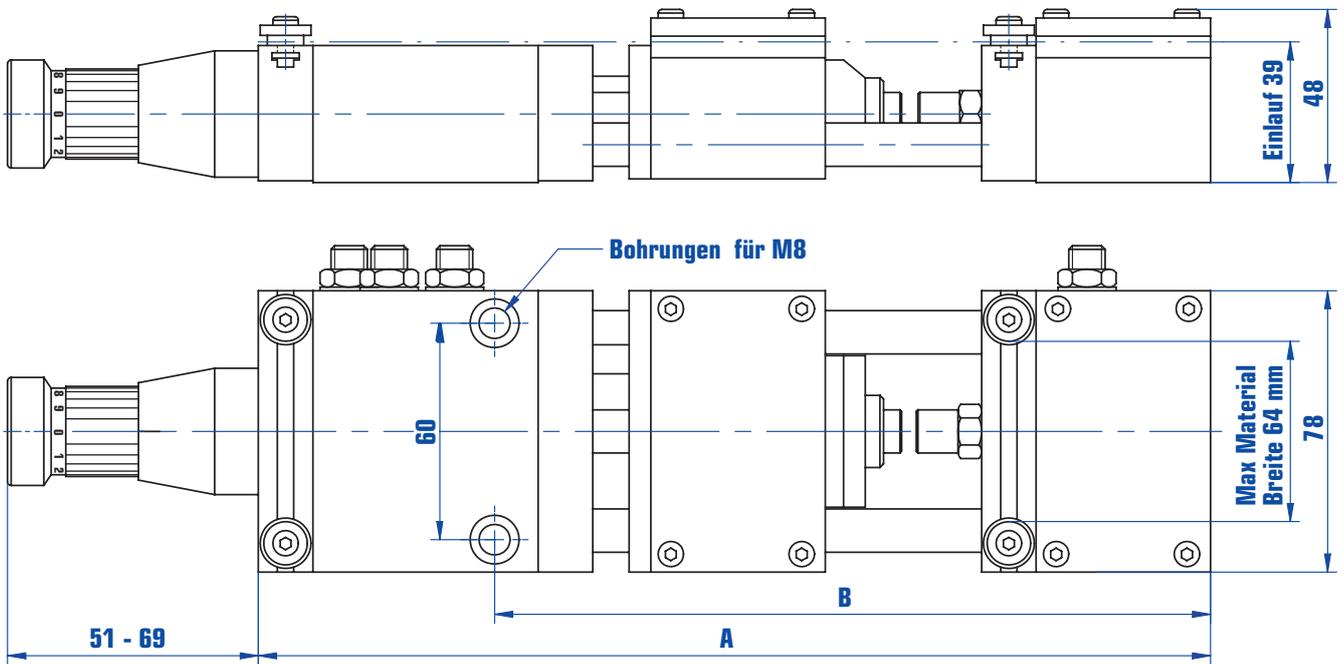

Modell Bestellnummer	Hub	A	B	max. Kadenz unbelastet	Luftverbrauch pro Schaltspiel
J 380.030	0 - 33	262	197	300/min.	0,3 l
J 380.060	0 - 66	328	230	250/min.	0,55 l

Technische Änderungen vorbehalten, Leistungsangaben Materialabhängig