

Pneumatischer Zangenvorschub

J 450

2000 mm² Bandquerschnitt


- Klemmkraft bei 6 bar 12,2 kN
- Zugkraft bei 6 bar 2,9 kN

Lieferumfang


- Vorschubgerät kompl. mit Abdeckhaube
- Steuerblock mit Magnetventil
- Klemmelemente aus Stahl geschliffen


Optionen

- Zwischenlüftung
- Montagewinkel inkl. Stützfuss
- Klemmelemente geriffelt oder Nylon

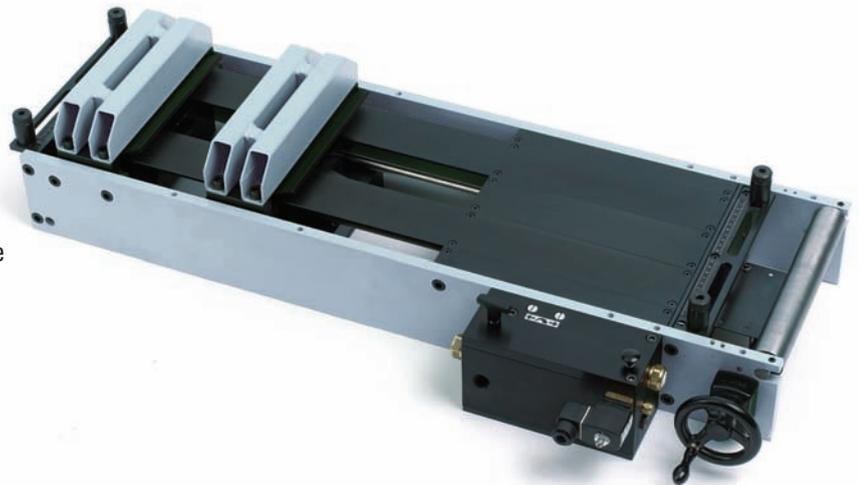

Leistungsdiagramm

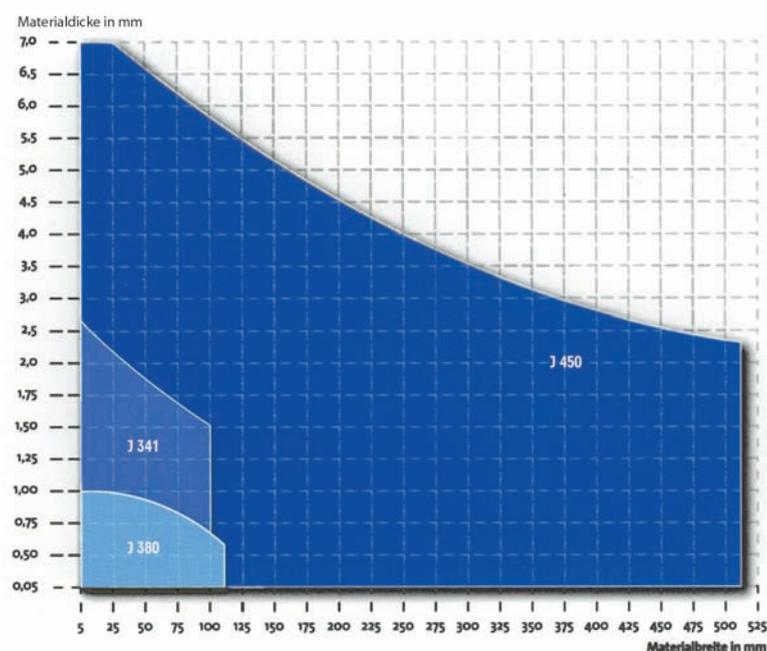

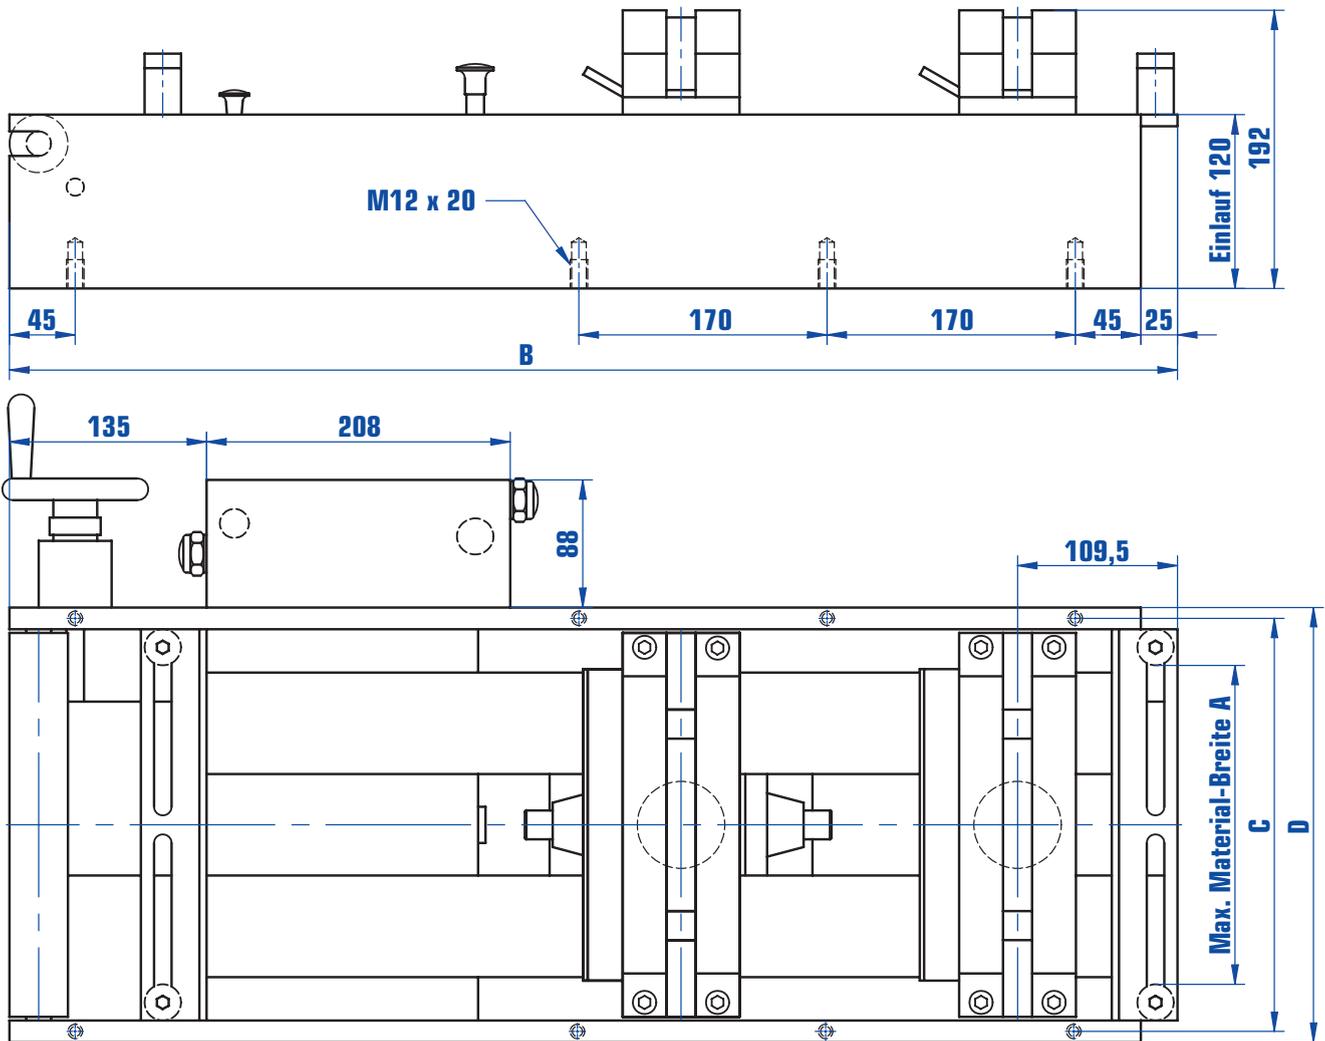

Modell Bestellnummer	Hub	A	B	C	D	max. Kadenz unbelastet pro Min.	Luftverbrauch pro Schaltspiel
J 450.12...	0 – 120	220 – 520	800	285 – 585	300 – 600	145/min.	8 l
J 450.22...	0 – 220	220 – 520	1000	285 – 585	300 – 600	120/min.	14 l
J 450.32...	0 – 320	220 – 520	1200	285 – 585	300 – 600	95/min.	19 l
J 450.42...	0 – 420	220 – 520	1400	285 – 585	300 – 600	70/min.	25 l
J 450.52...	0 – 520	220 – 520	1600	285 – 585	300 – 600	45/min.	31 l



Technische Änderungen vorbehalten, Leistungsangaben Materialabhängig